




### Snadná údržba

Vlastní upevnění krytů stroje umožňuje přehledný přístup k jednotlivým opotřebitelným dílům. Výměna nožů, talířů a přístup k ostatním částem stroje je jednoduchá záležitost. Vlastní funkčnost ochranných krytů je ověřena přísnými zkouškami podle nejnovějších evropských norem.

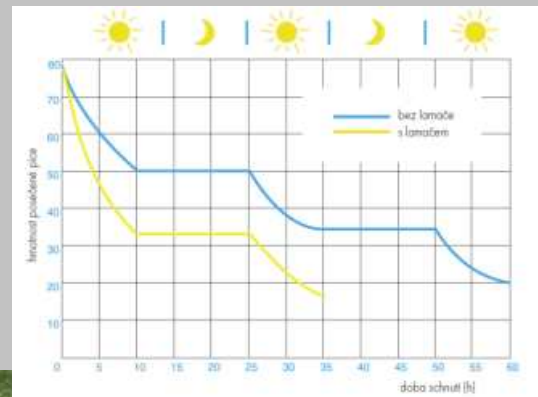

### Rychlé prosychání - vyšší kvalita píče

Stroj vybavený lamačem Vám zajistí sklizeň velice kvalitního krmení. Lamač naruší účinně povrch stébla posečené píče a tu uloží načechranou do řádku, čímž se nejenom urychlí prosychání píče, ale dojde k zachování její vysoké nutriční hodnoty. Standardně je lamač osazen ocelovými „V“ prsty. Stupeň narušení píče lze jednoduše nastavit podle požadavků zpracování a podle druhu a kvality sečené píče.

Model - ZTR	165	166	185	186
Pracovní záběr (cm)	163	163	184	184
Tažný prostředek min. (kW/k)	40/53	45/60	40/53	45/60
Hmotnost (kg)	450	620	480	650
Počet bubnů (ks)	2	2	2	2
Nože na bubnu (ks)	3	3	3	3
Otáčky vývodového hřídele (ot/min)	540	540	540	540
Závěs (kategorie)	I. - II.	I. - II.	I. - II.	I. - II.
Výkonnost max. (ha/h)	2,1	2,1	2,5	2,5
Lamač		✓		✓
Odlehčení pružinami	✓	✓	✓	✓
Nárazová pojistka	✓	✓	✓	✓
Délka stroje (mm)	1442	1800	1610	1900
Šířka stroje (mm)	3140	3140	3450	3450
Výška stroje (mm)	1150	1150	1150	1150



AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.  
 U nádraží 1967 ° 393 12 Pelhřimov  
 tel: 565 360 115  
 fax: 565 360 564  
 e-mail: prodej@agrostroj.cz

[www.agrostroj.cz](http://www.agrostroj.cz)

Technické údaje, vybavení a vzhled strojů jsou předmětem změn v důsledku vývoje.

PRODEJCE

JS 01/2010

# BUBNOVÉ ROTAČNÍ ŽACÍ STROJE



- ZTR - 165
- ZTR - 166
- ZTR - 185
- ZTR - 186



## NESENÉ BUBNOVÉ ROTAČNÍ ŽACÍ STROJE ZTR- 165, 166, 185, 186



### Osvědčená konstrukce

Rotační žací stroje bubnové jsou v AGROSTROJI Pelhřimov a.s. vyráběny již 40 let a za tuto dobu bylo prodáno více jak 240 000 kusů těchto strojů. O jejich kvalitách se dnes a denně přesvědčují zemědělci po celém světě. Robustnost a promyšlené konstrukční řešení strojů zajišťují vysokou provozní spolehlivost a životnost i v nejnáročnějších terénních podmínkách. Z těchto a mnoha dalších důvodů se bubnové rotační žací stroje s proveniencí AGROSTROJE Pelhřimov a.s. řadí mezi světovou špičku.




### Jištění stroje

Velký důraz při vývoji byl kladen na bezproblémovou funkci nárazové pojistky, která při najetí stroje na neočekávanou pevnou překážku v sečeném porostu zabrání značné škodě, nebo ji alespoň minimalizuje. Při vypnutí pojistky není nutné opouštět traktor, stačí pouze popojet zpět a sama zaklapne.

### Nastavení výšky strniště

Nastavování výšky strniště je možné u strojů záběru 184 cm. Pomocí výměnných vymežovacích kroužků je možné na stavit čtyři základní výšky strniště, které plně vyhovují běžnému použití v zemědělské prvovýrobě.

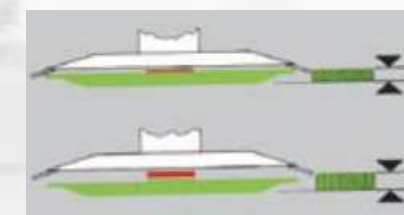

### Efektivní přenos výkonu

Speciální ozubená kuželová soukolí pracují v účinně mazaném prostředí velmi tiše a bez zbytečných ztrát. Klínové řemeny sloužící k přenosu energie do skříně žacího ústrojí jsou automaticky napínané, což významně prodlužuje jejich životnost a snižuje nároky na obsluhu. Řemeny také slouží jako pomocný tlumící a jistící prvek. Nadměrnému přetížení převodového mechanismu při změně otáček a při vypnutí stroje zamezuje volnoběžná spojka.



### Kopírování terénu

Žací ústrojí je účinně nadlehčováno, tak aby bylo zajištěno dobré kopírování a účinná eliminace terénních nerovností.



### Stabilní konstrukce

Rám stroje, hlavní nosník je tuhé ověřené konstrukce vyztužený zejména v oblasti zavěšení mechanismu kopírování kde při provozu dochází k největšímu namáhání.



### Bezpečná práce

Bubny dosahují při práci značných otáček a proto se při výrobě u všech rotačních žacích strojů vyvažují.

